




DESMI TERMITE

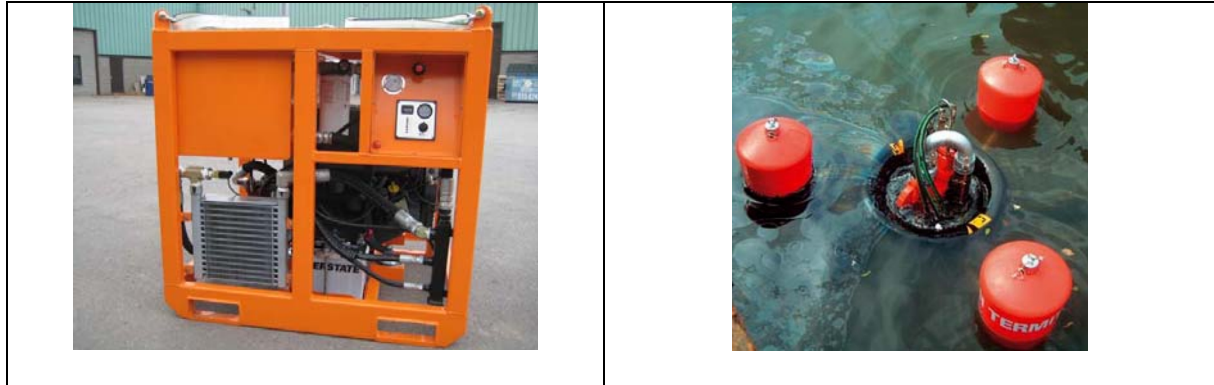

Inventaire

	Grands Lacs	Québec	Atlantique	Total
Desmi Termite	1	-	-	1
Total	1	-	-	1

Utilisation

Utilisé pour la récupération des produits de viscosité faible à élevée.

Utilisé près du rivage, en eau abritée et en eau ouverte.

Peut être déployé à partir du rivage, d'un quai, d'un bateau ou d'une barge de récupération et peut-être utilisé conjointement avec le système NOFI Buster

Description

L'écrémeur a déversoir s'ajuste automatiquement en fonction de la vitesse de déchargement de la pompe à vis ou le débit d'aspiration au cours de laquelle le produit est retiré de l'intérieur de l'écrémeur - assurer l'efficacité de récupération à tous les débits. Le débit de pompage est ajusté en fonction de l'épaisseur de la couche d'huile

Données opérationnelles

	<u>Desmi Termite/DOP 160</u>
Capacité nominale	30 m ³ /h
Capacité réduite	6 m ³ /h

Données techniques

	<u>Écrémeur</u>
Draft:	30cm
Poids:	105 kg / 231 lbs
Longueur:	157cm
Largeur:	174cm
Hauteur:	76.5cm

Accessoires

Unité de puissance (diesel)
Unité de contrôle à distance
Boyaux hydrauliques
Boyaux, avec flotteurs

Unité de puissance

Air-cooled, 3-cyl., 4-stroke diesel engine. 35.8 kW (48 hp) at 2800 rpm