



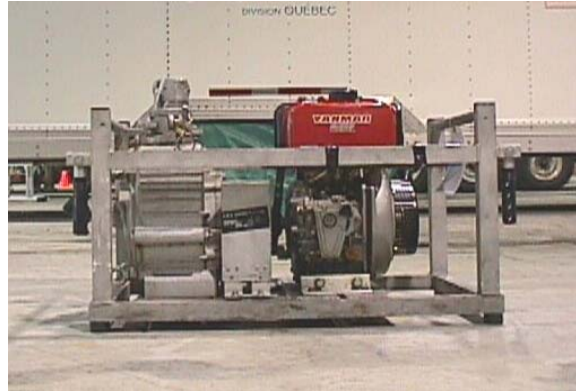

POMPE PÉRISTALTIQUE

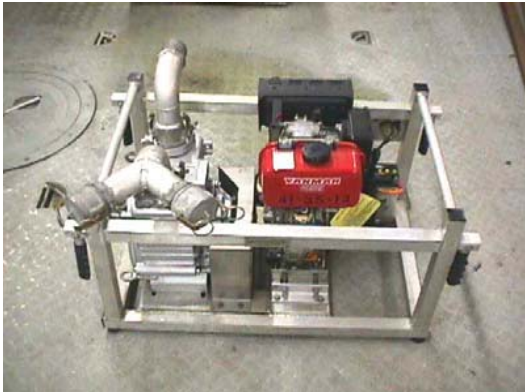

Inventaire

	Grand Lacs	Québec	Atlantique	Total
3 pouces	-	-	-	-
2 pouces	1	4	3	8
Total	1	4	3	8

Utilisation

Efficaces pour la récupération de l'huile, de l'eau et des mélanges eau-huile, incluant des produits à haute viscosité. Peuvent aussi être utilisées lors des opérations de nettoyage de rivage, requérant un lavage à l'eau.

Description

Mues par des moteurs à essence, équipées de connexions de type Camlock, de 2 po de diamètre.

Données opérationnelles

Pression maximale: jusqu'à 2,5 bar (35 psi)
Débit: jusqu'à 27 m³ / hre (100 gpm)

Accessoires

Boyaux d'aspiration
Boyaux de refoulement

Données techniques

Connexion tuyaux: 5 cm (2 po)
Longueur: 0,9 m (3 pi)
Largeur: 0,6 m (1 pi 11 po)
Hauteur: 0,5 m (1 pi 9 po)
Poids: 85 kg (187 lbs)

ECRC~SIMEC
Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9
Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344
Web: www.simec.ca